
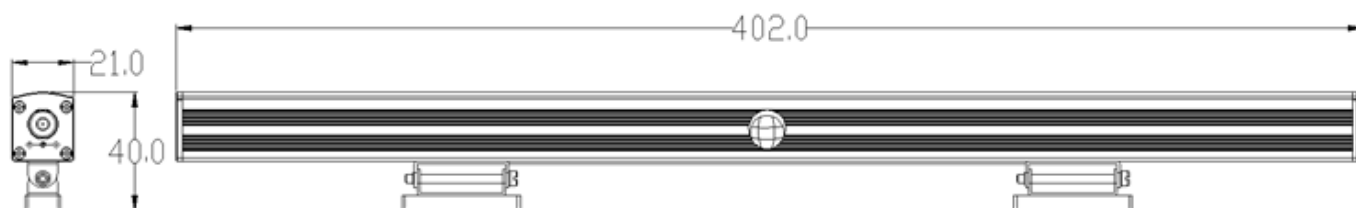


Magnetyczna lampa LED z baterią oraz czujnikiem ruchu

Dostępna w wersjach 10" [235 mm / 240 lm] oraz 19" [402mm / 500 lm]

Najważniejsze cechy produktu:

- Uchwyt magnetyczny
- Czujnik ruchu IR (dioda podczerwieni)
- Wygodna, kompaktowa konstrukcja
- Wysoka intensywność światła
- Doskonała zdolność rozpraszania ciepła
- Regulowany kąt widzenia
- Niskie zużycie energii
- Niezawodność i stabilność
- Wbudowane wysokiej jakości baterie litowo-jonowe
- Zastosowanie do paneli elektrycznych / skrzynek przyłączeniowych, serwerowni, samochodów, kempingów oraz wielu innych.

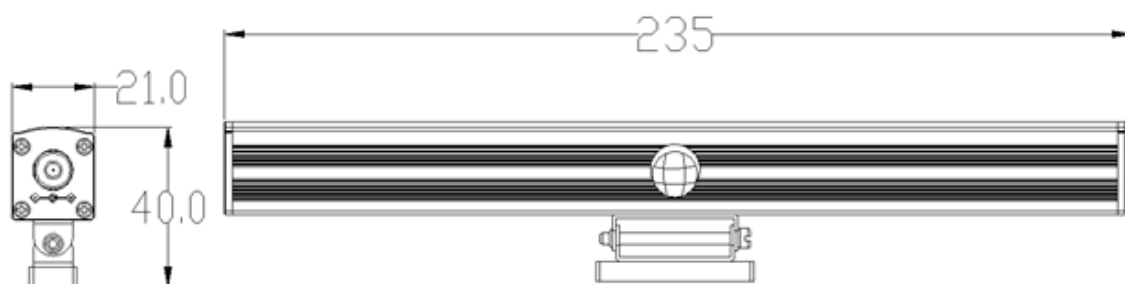


Model	Napięcie wejściowe (V DC)			Moc wejściowa	Funkcja (1)	Funkcja (2)
	Min.	Średnie	Maks.			
LB01-10LED	4.3	5	6.5	2.5W	Czujnik ruchu na podczerwień	2-pozycyjny przełącznik zasilania
LB01-19LED	4.3	5	6.5	5W	Czujnik ruchu na podczerwień	2-pozycyjny przełącznik zasilania

Specyfikacja techniczna produktu

Obudowa	Aluminiowa obudowa / korpus z plastikowymi zaślepkami
Ilość diod LED	
Kolor/funkcja CCT	Ciepła biel 2700-3200K I
Współczynnik oddawania barw CRI (Color-rendering)	≥80
Kąt luminescencji	120°
Napięcie robocze	DC 5V
Moc światła	240 lumenów dla 10" lampy LED o długości 230mm 500 lumenów dla 19" lampy LED o długości 402mm
Zużycie energii	3W dla 10" lampy LED o długości 230mm 6W dla 19" lampy LED o długości 402mm
Spełnione certyfikaty	CE, RoHS
Sposób ładowania / połączenia	Kabel USB 2.0 o długości 1.8m
Skuteczna odległość działania czujnika ruchu	3-5M
Czas wymagany do skutecznego działania czujnika ruchu	Czujnik działa w tryb czuwania przez 30 sec, a następnie powrót do normalnego działania.
Działanie produktu	Na początku należy włączyć przełącznik zasilania, czujnik ruchu zaświeci się na zielono, a dioda LED zapali się w trybie normalnego oświetlenia. Jeśli włączysz ponownie przycisk zasilania, lampa LED zacznie świecić w trybie oszczędzania energii. Poziom jasność tych obu trybów oświetlenia można dowolnie zmieniać. Natomiast, aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania przez 5 sekund.

Dołączone akcesoria

- a. Kable USB o długości 1.8M do ładowania lampy.

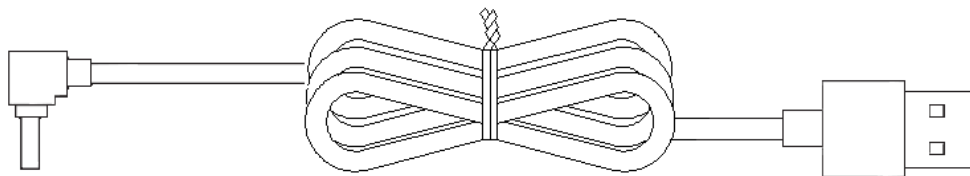

- b. Żelazny uchwyt (o wymiarach 45*15*1.5mm. Materiał – żelazo,




- c. Śruby montażowe (ST3.0*12, stal nierdzewna)



- d. Obustronna taśma klejąca (o wymiarach 45*15*1mm)



Instrukcje montażowe

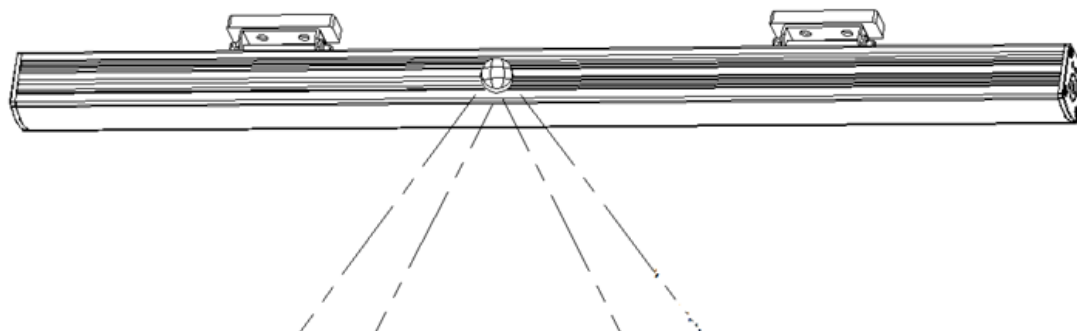

Montując urządzenie zwróć uwagę na umiejscowienie głowicy sensora – światło powinno padać na osobę montującą produkt na maks. skutecznym dystansie od 3 do 5m. Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby kąt luminescencji (padania światła) na żadaną powierzchnię / przedmiot wynosił około 120 stopni.