


SR-1002

CZUJNIK DYMU WEWNĘTRZNY

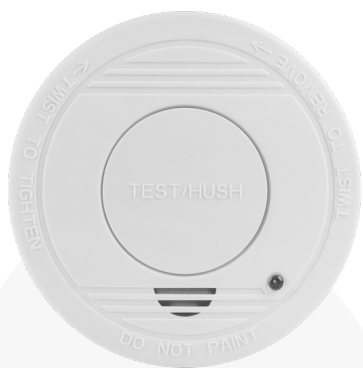

OPIS:

Dobrej jakości czujnik dymu zastosowany w domu lub mieszkaniu, to gwarancja bezpieczeństwa i zabezpieczenie na wypadek pożaru lub zadymienia pomieszczeń. Lanberg SR-1002 to zgodny z najnowszymi normami, wysokiej klasy czujnik testowany laboratoryjnie. Prosta obsługa, stabilna praca i duża funkcjonalność, to główne zalety urządzenia.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Napięcie robocze: 9V DC
- Pobór prądu podczas pracy: <12uA
- Pobór prądu w trakcie alarmu: <20mA
- Głośność sygnału alarmowego: > 85dB / 3m
- Status HUSH / WYCISZENIA: Dioda LED miga co 10s
- Stan gotowości: Dioda LED miga co 43s
- Niski poziom baterii: Specjalny sygnał alarmowy co każde 43s
- Tryb alarmowy : Ciągłe sygnały świetlne / dźwiękowe
- Wskaźnik alarmowy: Dioda LED (czerwona)
- Niskie napięcie alarmujące: <7,35V, Specjalny sygnał alarmowy co każde 43s
- Temperatura: -10 ~ + 40
- Wilgotność: 95% RH (bez kondensacji)

Zgodność z europejską normą EN 14604:2005/AC:2008 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną

