
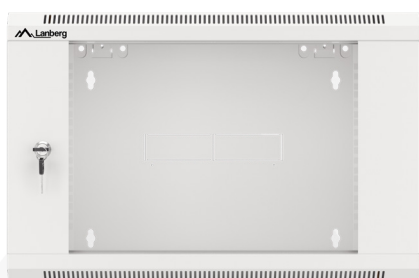



WFFA-5406-10S

SZAFKA WISZĄCA SZYBKI MONTAŻ

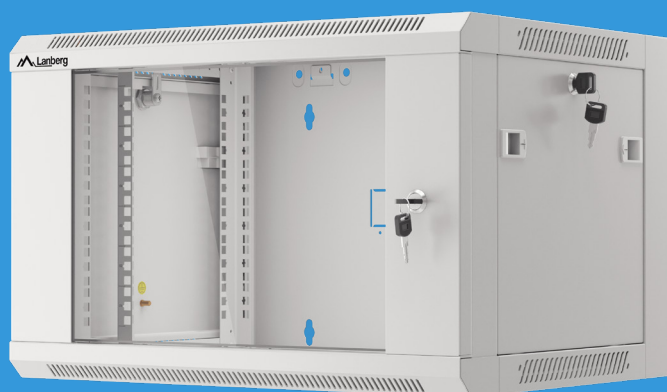

SPECYFIKACJA:

Wymiar RACK			19"	
Rodzaj szafy			Wieszczą, jednosekcyjna	
Rodzaj montaŹu			Do samodzielnego montaŹu	
Materiał szkieletu / elementów			Wysokiej, produkcyjnej jakości stal (SPCC) walcowana na zimno	
Powierzchnia szkieletu / elementów			Odtłuszczona, wytrawiona, fosfatowana, malowana proszkowo o wykończeniu matowym. Zabezpieczona przed utlenianiem, korozją, rdzą	
Wysokość			6 [U]	
			370 [mm]	
Szerokość	Konstrukcja		570 [mm]	
	Konstrukcja + zamki		580 [mm]	
Długość	Konstrukcja		450 [mm]	
	Konstrukcja + zamek + listwa		456.20 [mm]	
Głębokość montaŹowa	Przednia szyna - tylna szyna (maksymalny rozstaw)		261 [mm]	
	Przednia szyna - tylna pokrywa		351.2 [mm]	
Szkielet / konstrukcja	Maksymalna statyczna nośność		60 [kg]	
	Klasa szczelności (zgodnie z EN 60529)		IP20	
Wymiary szkieletu / elementów (Długość x Szerokość x Wysokość)	Drzwi	Przednie	22 x 566 x 279.3 [mm]	
		Boczne	21.5 x 306 x 284.7 [mm]	
	Rama	Przednie	73 x 570 x 366.3 [mm]	
		Boczne	38.5 x 328 x 363.7 [mm]	
	Tylna pokrywa		70 x 570 x 366.3 [mm]	
	Szyny montaŹowe		30.5 x 20.5 x 335.4 [mm]	
	Listwa do montaŹu ściennego		5.4 x 500 x 49.5 [mm]	
	Sufitowy i podłogowy panel		357.2 x 532.4 x 12.5 [mm]	
Grubość szkieletu / elementów	Drzwi	Przednie	Szkło	5 [mm]
			Blacha	1 [mm]
		Boczne		1 [mm]
	Rama	Przednia	1 [mm]	
		Boczna	1 [mm]	
	Tylna pokrywa		1 [mm]	
	Szyny montaŹowe		1.2 [mm]	
	Listwa do montaŹu ściennego		1.2 [mm]	
	Sufitowy i podłogowy panel		1 [mm]	
Otwory wentylacyjne	Liczba	Sufitowy panel	2 [szt]	
		Podłogowy panel	2 [szt]	
	Wymiar (Długość x Szerokość)	Sufitowy panel	120 x 120 [mm]	
		Podłogowy panel	120 x 120 [mm]	

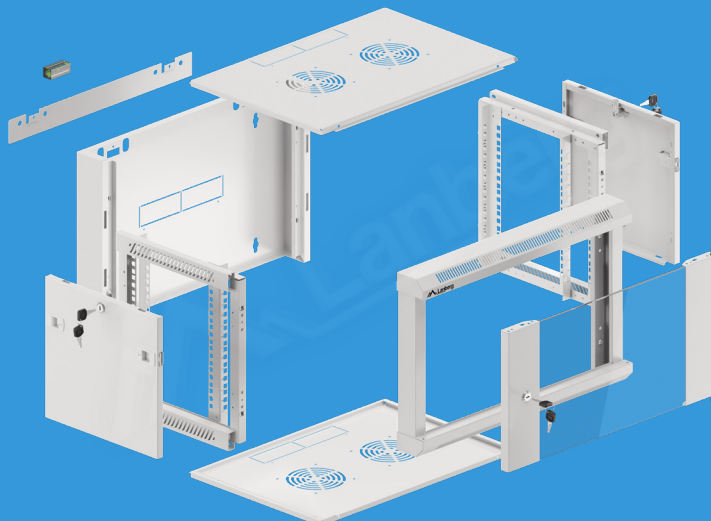


SPECYFIKACJA:

Przepusty kablowe	Liczba	Sufitowy panel	1 [szt]
		Podłogowy panel	1 [szt]
		Tylna pokrywa	1 [szt]
	Wymiar (Długość x Szerokość)	Sufitowy panel	45 x 230 [mm]
		Podłogowy panel	45 x 230 [mm]
		Tylna pokrywa	45 x 230 [mm]
Bolce uziemiające	Liczba	5 [szt]	
	Średnica	6 [mm]	
Otwory na kołki rozporowe na poziomej listwie do montażu ściennego	Liczba	4 [szt]	
	Średnica	4 – ø 10	
Montaż pionowych szyn montażowych na ramach	Ilość otworów na montaż	5 [szt] (od przodu i od tyłu)	
	Odległość między otworami na montaż	20 [mm]	
Dodatkowe informacje	Drzwi przednie	Zdejmowane, z bolcem uziemiającym. Umożliwiające obustronny montaż i obrót do 180°. Wyposażone w szybę hartowaną oraz zamocowany zamek	
	Drzwi boczne	Zdejmowane, z bolcem uziemiającym, pełne stalowe, zatrzaskowe. Wyposażone w zamocowany zamek	
	Rama przednia	Wyposażona w małe, prostokątne otwory wentylacyjne oraz 2 bolce uziemiające	
	Ramy boczne	Wyposażone w małe, prostokątne otwory wentylacyjne	
	Tylna pokrywa	Wyposażona w system otworów do montażu listwy ściennej oraz kołków rozporowych	
Spełnione normy	RoHS	IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017	
	RACK	EIA/ECA-310-E; IEC 60297-3-100:2008; IEC 60297-3-101:2004	
	Pozostałe	GB 15763.2-2005 (podobna do EN 12150-1:2000)	
Akcesoria w zestawie		• Niezbędne śruby z gwintem krzyżakowym potrzebne do złożenia szafy, • Płaska listwa do montażu ściennego, • Przenośna poziomica z magnesem, • 4 szyny montażowe z oznaczeniem U, • Zamek przedni oraz zestaw zamków bocznych (wszystkie fabrycznie zamontowane w zatrzaskowe drzwi), • Zestaw 3 podwójnych jednakowych kluczy (1 do drzwi przednich, 2 do drzwi bocznych), • 10 śrub krzyżakowych M6*12 wraz z koszyczkami M6.	
Dane logistyczne	Opakowanie	Liczba	1 [szt]
		Typ	Płaskie
	EAN		5901969422047
Kolor		Szary (RAL 7035)	
Gwarancja producenta		60 [mc]	


WFFA-5406-10S

WALL-MOUNT CABINET FAST ASSEMBLY

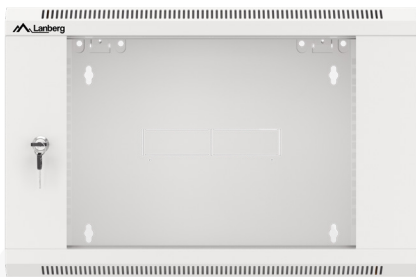

SPECIFICATION:

Rack standard		19"	
Server cabinet type		Wall-mount, single section	
Assembly		For self-assembly	
Material of the frame and other element(s)		High-grade cold-rolled steel (SPCC), powder-coated	
Surface finish of the frame and other element(s)		Degreased, pickled, parkerized, powder coated with a matt finish. Protected against oxidation, corrosion, rust	
Height		6 [U]	
		370 [mm]	
Width	Cabinet structure	570 [mm]	
	Cabinet structure incl. door lock(s)	580 [mm]	
Length	Cabinet structure	450 [mm]	
	Cabinet structure incl. door lock(s) and wall-mount rail	456.20 [mm]	
Mounting depth	Front rail - rear rail (max. spacing)	261 [mm]	
	Front rail - rear cover	351.2 [mm]	
Cabinet structure	Max. static load capacity	60 [kg]	
	Protection rating (according to EN 60529)	IP20	
Dimensions of the structure / elements (Length x Width x Height)	Door	Front	22 x 566 x 279.3 [mm]
		Side	21.5 x 306 x 284.7 [mm]
	Frame	Front	73 x 570 x 366.3 [mm]
		Side	38.5 x 328 x 363.7 [mm]
	Rear cover		70 x 570 x 366.3 [mm]
	Mounting rail(s)		30.5 x 20.5 x 335.4 [mm]
	Wall-mount rail		5.4 x 500 x 49.5 [mm]
	Top and bottom panel		357.2 x 532.4 x 12.5 [mm]
Structure and other element(s) thickness	Door	Front	Glass 5 [mm] Sheet metal 1 [mm]
		Side	1 [mm]
	Frame	Front	1 [mm]
		Side	1 [mm]
	Rear cover		1 [mm]
	Mounting rail(s)		1.2 [mm]
	Wall-mount rail		1.2 [mm]
	Top and bottom panel		1 [mm]
Vents	Number	Top panel	2 [pcs]
		Bottom panel	2 [pcs]
	Dimensions (Length x Width)	Top panel	120 x 120 [mm]
		Bottom panel	120 x 120 [mm]

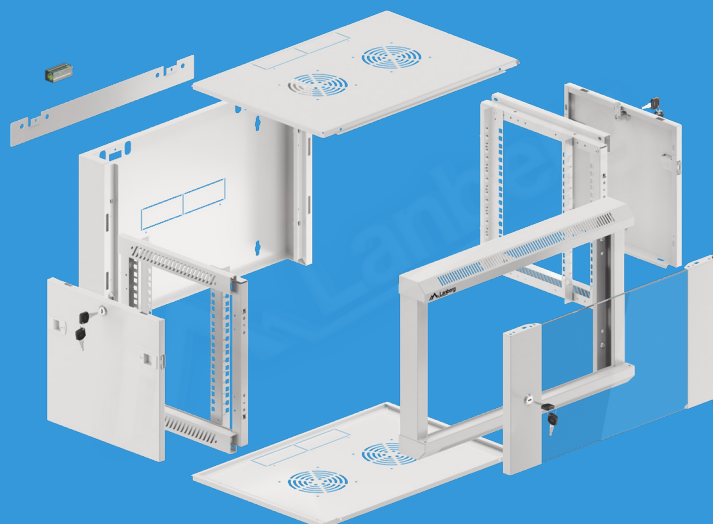

SPECIFICATION:

Cable entry panel(s)	Number	Top panel	1 [pcs]
		Bottom panel	1 [pcs]
		Rear cover	1 [pcs]
	Dimensions (Length x Width)	Top panel	45 x 230 [mm]
		Bottom panel	45 x 230 [mm]
Rear cover		45 x 230 [mm]	
Grounding pin(s)	Number	5 [pcs]	
	Diameter	6 [mm]	
Slots for anchors on a horizontal wall-mount rail	Number	4 [pcs]	
	Diameter	4 – ø 10	
Installation of vertical mounting rails on the frames of the cabinet	Number of mounting holes	5 [pcs] (from the front and rear)	
	Gap between the mounting holes	20 [mm]	
Additional information	Front door	Removable, with a grounding pin. Enable two-sided assembly and rotation up to 180°. Equipped with tempered glass and a fixed lock	
	Side door(s)	Removable, with grounding pin, steel, with latches. Equipped with a fixed lock	
	Front frame	Equipped with small, rectangular vents and 2 grounding pins	
	Side frame(s)	With small, rectangular vents	
	Rear cover	Fitted with a system of slots for mounting the wall strip and wall plugs	
Compliant with standards	RoHS	IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017	
	RACK	EIA/ECA-310-E; IEC 60297-3-100:2008; IEC 60297-3-101:2004	
	Others	GB 15763.2-2005 (similar to EN 12150-1:2000 standard)	
Included accessories		• Required Phillips screws for assembling the cabinet, • Flat wall-mount rail, • Portable level with magnet, • 4 mounting rails with „U“ height indication, • Front lock and a set of side locks (all factory-fitted in doors with latches), • Set of 3 double identical keys (1 for front door, 2 for side door), • 10 M6*12 Phillips screws including M6 cage nuts.	
Logistic details	Packaging	Number	1 [pcs]
		Type	Flatpack
	EAN		5901969422047
Color		Gray (RAL 7035)	
Warranty		60 [months]	

