




LCU6-15CC-0305-S

KABEL LAN KAT.6

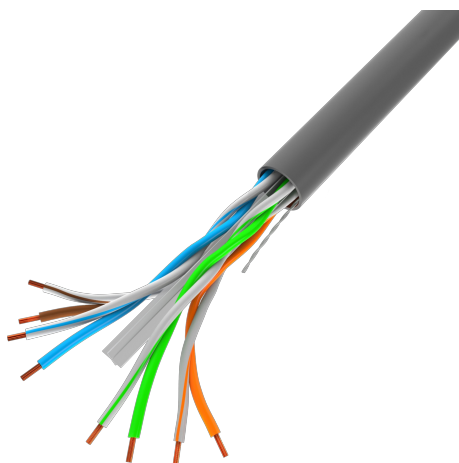

CECHY PRODUKTU:

- Zgodność z kategorią potwierdzona badaniem testerem Fluke
- Kabel nieekranowany - U/UTP
- Żyły jednodrutowe wykonane z CCA
- Do użytku wewnętrznego

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Kategoria teleinformatyczna	Kat. 6
Rodzaj ekranowania	U/UTP
Materiał żyły	Miedziowany (CCA)
Materiał powłoki	PVC
Klasa odporności na ogień (Euroclass)	Fca
Budowa żyły	Jednożyłowe
Grubość żyły	0,57 mm
AWG	24
Izolacja HDPE	0,98 mm
Grubość otuliny	0,58 mm
Średnica zewnętrzna	6 mm
Maksymalna częstotliwość pracy	do 250 MHz
Długość przewodu	305 m
Maksymalny dystans pracy kabla	do 70 m
Kolor	Szary